


OZKLUX **AluFlex 450MM**

Ruban de solin de cheminée auto-adhésif pour une utilisation dans les travaux d'étanchéité et de finition autour des cheminées, des baies vitrées et des fenêtres de toit. Fil est fait de treillis d'armature de haute qualité, couches d'EPDM et de colle butyle.

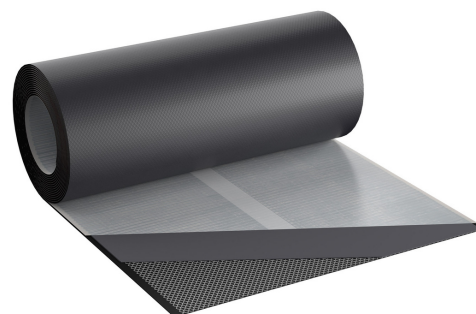

Matériel		Treillis de renfort, EPDM, butyle
Largeur du rouleau	[mm]	450
Longueur du rouleau	[lm]	5
Aluminium	[mm]	Largeur : 450 Epaisseur : 1,5mm
Butyl tape		Dimensions : 290 x 1,0 mm Densité : 1,65 x 0,05 g/cm3 Résistant au pelage : > 25 (35 ÷ 10) N/24mm Résistant au vieillissement : Bonne , même dans des conditions chaudes et humides
Couleurs disponibles	[RAL]	Rouge 8004, Brun 8017, noir 9005, graphite 7024
Température de stockage	[°C]	De 5 à 25
Période de stockage	[mois]	Jusqu'à 12
Boîtes	[pcs]	1
Palettes	[pcs]	144

Avantages :

- Flexible et facile à utiliser
- Résistant à l'eau et au gel
 - Résistant aux UV



OZKLUX **AluFlex 450MM**

Application:

Utilisé pour toutes sortes d'étanchéités et de connexions à l'intérieur du toit, en particulier pour les solins de cheminée, baies vitrées et fenêtres de toit. Également utilisé lors de la réalisation de connexions de surface de toit et murs. Convient pour une utilisation sur la plupart des matériaux de toiture, de tuiles en terre cuite, béton, métallique, tôles profilées en aluminium, etc.

Montage:

Conserver à température ambiante (de 5 °C à 25 °C) pendant environ 24 heures avant d'appliquer le ruban. La température lors de l'application du ruban doit être supérieure à 5 °C (recommandé supérieur à 10 °C). La couverture sur laquelle le ruban est collé doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. Décollez la doublure de sécurité, placez le ruban adhésif et appliquez une certaine pression.

Sécurité :

Essayez d'éviter une exposition cutanée directe et à long terme au butyle. Avant de terminer l'application, veuillez vous laver les mains.

Stockage / transport:

Le ruban doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri, à l'abri de l'humidité et des rayons UV. Les rouleaux sont fabriqués en partie en aluminium élastique, veuillez les stocker dans des boîtes d'origine fermées. Veuillez protéger contre les dommages. Les rouleaux doivent être transportés dans des moyens de transport couverts. Ils doivent être préparés pour le transport de manière à les protéger contre les dommages et la destruction. Pendant le transport, les règles de sécurité doivent être respectées. Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier des substances à base de solvants, car ils peuvent réduire les paramètres techniques du film ou l'endommager de manière permanente.

Le produit est sous garantie, à condition que les directives contenues dans la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une reconnaissance de plainte en cas de non-respect de ces consignes.

Les informations, conseils et orientations contenus sont basés sur nos connaissances, nos recherches, notre expérience et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables des conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel s'assurera par tous les moyens, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, de l'adéquation des matériaux fournis pour atteindre les objectifs poursuivis par lui.

Vous trouverez des informations sur les produits sur le site Internet : www.ozklux.lu Date de mise à jour : 01/2021