


Flexo **VAGUM**

Flexo VAGUM, substitut de plomb en EPDM

Flexo VAGUM est une alternative de plomb en EPDM, renforcé avec une armature en aluminium étirable et couvert d'une couche de peinture polyester et d'un côté d'une couche de colle butyle.

Flexo VAGUM a une bande autocollant sur toute sa largeur et **disponible en plusieurs coloris (rouge, gris, brun foncé et noire).**

Flexo VAGUM est un autocollant plissé pour plus de flexibilité
Il est un produit léger et très facile à placer.

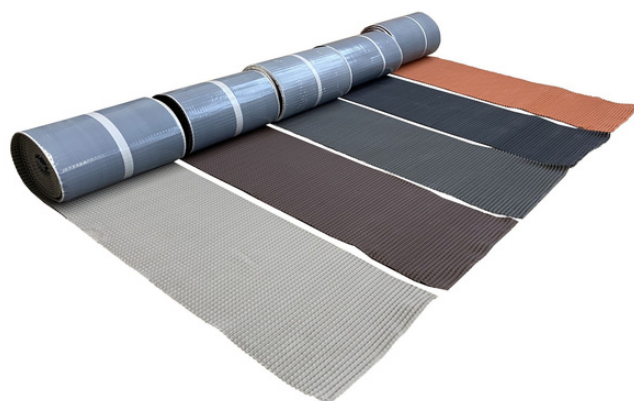

Spécification Technique

300mm x 5m NOIR

450mm x 5m NOIR

300mm x 5m ROUGE

450mm x 5m ROUGE

300mm x 5m GRIS

300mm x 5m BRUN

Nbrs / pal

120 PCS

80 PCS

120 PCS

80 PCS

120 PCS

120 PCS



Spécification Technique

Feuilles souples pour l'étanchéité - Feuilles en plastique et en caoutchouc pour l'étanchéité des toitures - Définitions et caractéristiques

Description du produit

Membrane EPDM auto-adhésive renforcée à deux couches, la stabilisation du noyau est en maille de verre tissée. Grâce à l'utilisation d'une technologie innovante, la membrane est très robuste propriétés mécaniques et résiste aux rayons UV et à l'ozone

Description du produit

Le montage doit avoir lieu conformément aux règles de l'art, aux connaissances techniques actuelles et aux instructions de montage.

La membrane doit être posée dans des conditions permettant des travaux de construction normaux, ne doit pas être posée à une température inférieure à +5°C. Peut être collé sur le substrat avec une quantité de colle de 1 mm d'épaisseur qui permet au ruban de coller même sur des surfaces non peintes ou sur des petites fissures. Butyle la colle peut être utilisée sur des surfaces poreuses ou absorbant l'humidité.

Préparez le support avant de coller. Nous obtenons une excellente adhérence même sur un support aussi poreux que le béton lisse. En particulier, lorsqu'il est utilisé à la vertical.

Il est nécessaire d'utiliser les instructions techniques du fabricant.

Stockage

Les rouleaux doivent être stockés et transportés dans une atmosphère fraîche et sèche (+ 5 C et 25 C) en position debout. Les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres. La durée de conservation dans l'emballage d'origine est illimitée



Garantie

La garantie couvre l'étanchéité du produit pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat du produit.

La garantie ne s'applique que si :

- Utilisation du produit conformément aux informations techniques du produit, une excellente adhérence peut être attendu uniquement en combinaison avec une amorce. Stockage du produit conformément aux informations techniques sur le produit.
- Les directives ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances, de notre expérience et des résultats de nos recherches. Ils n'entraînent pas de responsabilité légale et n'exonèrent pas l'entrepreneur de la responsabilité du travail effectué et de la nécessité de s'adapter aux conditions du site. Lors de l'exécution des travaux, les normes pertinentes et les règles généralement acceptées de l'art de la construction doivent être respectées, ainsi que les conditions prévalant sur le chantier de construction.
- Documentation d'achat basée sur la facture d'achat et le numéro d'identification du produit

Certification CE

Conformément aux exigences issues de la norme EN 13956 : 2013-6)



16 Certificat de contrôle de production en usine n° : 1023-CPR-0722

