

GALA 220

Membrane de toiture à trois couches perméable à la vapeur. Composé de deux couches de non-tissé en polypropylène et d'un film fonctionnel qui assure une haute perméabilité à la vapeur et une étanchéité à l'eau de la sous-couche. L'extrême résistance à la déchirure en fait la membrane de choix des couvreurs les plus exigeants. Le produit contient des additifs de stabilisation spéciaux qui étendent sa résistance aux rayons UV à 4 mois et permettent d'effectuer l'assemblage de la couverture finale du toit avec un retard considérable. La membrane est disponible en B.A 2 avec deux bandes auto-adhésives.

Avantage:

- **Résistance extrême à la déchirure**
- **Utilisable pour un sarking complet**
- **Haute perméabilité à la vapeur**
- **Extrême étanchéité à l'eau**

PARAMETRE	UNITE	VALEUR
Perméabilité à la vapeur	[g/m ² /24h]	ca. 2700
Réaction au feu	[classe]	E
Résistant à la température	[°C]	-40 do +100 / +120**
Sd valeur	[m]	env. 0,02
Résistance aux UV	[mois]	4*
Poids	[g/m ² (±5%)]	220
Temps d'exposition aux UV	[Semaine]	4
Étanchéité à l'eau	[classe]	W1
Résistance à la traction (à la longueur)	[N/50 mm]	≥350 (+/- 90)
Résistance à la traction (à la traverse)	[N/50 mm]	≥300 (+/- 80)
Résistance à la déchirure (à la longueur)	[N]	≥280 (+/-35)
Résistance à la déchirure (à la traverse)	[N]	≥350 (+/-40)
Couleur		gris / anthracite
Taille du rouleau	[m x ml]	1,5 x 50 = 75 m ²
Palette		40

* Stabilisation aux UV même jusqu'à 4 mois selon un vieillissement artificiel effectué en laboratoire lié aux conditions d'ensoleillement moyen pour le climat d'Europe centrale.

** Exposition à durée limitée.



GALA 220

Application:

La membrane est conçue pour être utilisée comme revêtement initial pour toits en pente ventilés, même lorsqu'ils sont entièrement fermés.

Produit convient également pour une application lors de la conduite travaux de rénovation du toit et du grenier. Préservation de la fente d'aération entre la membrane et l'isolant thermique (laine minérale, fibre de verre) n'est pas nécessaire pour l'installation.

Le produit peut être installé directement sur l'isolation thermique. La couverture finale du toit doit être assemblée avec liteau et contre-lattage. Convient pour une utilisation dans presque tous les types de revêtements de toiture - recommandé pour les tuiles de ciment et d'argile ainsi que pour les toitures métalliques.

Recommandations d'installation / garantie :


L'installation de la couverture de toit doit être terminée dans les 4 semaines suivant le montage de la membrane de toiture. Dans les 12 semaines suivant l'installation, une isolation thermique ou une panne de grenier doit être installée dans le grenier. Le produit est sous garantie, à condition que les directives contenues dans la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une reconnaissance de plainte en cas de non-respect de ces consignes.

Stockage / transport:

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri, à l'abri de l'humidité et des rayons UV dans son emballage d'origine intact et fermé. Les rouleaux doivent être transportés dans des moyens de transport couverts. Ils doivent être préparés pour le transport de manière à les protéger contre les dommages et la destruction. Pendant le transport, les règles de sécurité doivent être respectées. Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier des substances à base de solvants, car ils peuvent réduire les paramètres techniques du film ou l'endommager de manière permanente.

Finition BA2:

La membrane est disponible, sur demande, en BA2 basé sur deux bandes auto-adhésives intégrées. Cette solution facilite l'installation et garantit une bonne étanchéité des recouvrements. Deux rubans complémentaires permettent une fixation durable des membranes dans toutes les conditions climatiques : à forte humidité, lors de vents forts, sous la pluie, à basses températures, sur une surface de membrane très encrassée. Pour obtenir une bonne étanchéité des chevauchements, utilisez la ligne qui est min. 10 cm du bord des membranes.

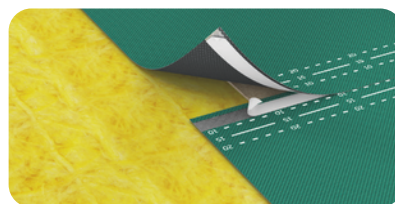

Les informations contenues, des conseils et des conseils sont donnés sur la base de nos connaissances, nos recherches, des expériences et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables pour conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel permettra d'assurer tous les moyens possibles, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, l'adéquation des matériaux fournis pour atteindre les objectifs poursuivis par lui.

Date de mise à jour: 02/2022

