

MAKSI + 150

L'écran de sous-toiture à trois couches, hautement perméable à la vapeur, utilisé pour les toits en pente isolés et ventilés, également avec coffrage complet. Augmentation de la résistance à la déchirure, ce qui augmente le confort de travail. Il est adapté aux types de revêtements de toiture, tels que tuiles en béton, tuiles métalliques, tuiles en aluminium. Disponible avec 2 bandes autocollantes - SYSTÈME B.A 2

PARAMETRE	UNITE	VALEUR
Perméabilité à la vapeur	[g/m²/24h]	env. 3000
Réaction au feu	[classe]	E
Résistance de température	[°C]	-40 do +100 / +120
Sd valeur	[m]	env. 0,02
Résistance aux UV	[mois]	4*
Poids	[g/m² (±5%)]	env*. 150
Étanchéité à l'eau	[classe]	W1
Résistance à la traction (à la longueur)	[N/50 mm]	≥300 (+/- 40)
Résistance à la traction (à la traverse)	[N/50 mm]	≥220 (+/- 20)
Résistance à la déchirure (à la longueur)	[N]	≥175 (+/-30)
Résistance à la déchirure (à la traverse)	[N]	≥150 (+/-30)
Couleur		anthracite / anthracite
Taille du rouleau	[m x ml]	1,5 x 50 = 75 m²
Palette	[rouleaux]	50

Avantage:

- Résistant aux déchireurs • Résistant aux rayons UV
- Résistance à l'eau > 3000mm H2O • Aussi pour les toits en pensions complète

* Stabilisation U/V même jusqu'à 4 mois selon le vieillissement artificiel par élevage en laboratoire lié aux conditions d'ensoleillement moyen pour le climat en Europe centrale exposition à durée limitée.



MAKSI + 150

Application:

La membrane est conçue pour être utilisée comme revêtement initial pour toits en pente, même lorsqu'ils sont complètement obscurcis. Le produit convient également à appliquer lors de travaux de « rénovation inversée » toit et grenier.

La préservation de la fente entre la membrane et l'isolant thermique (laine minérale, fibre de verre) est non requis pour l'installation du produit peut être installé directement sur l'isolation thermique. La couverture finale du toit doit être assemblée avec liteau et contre-lattage. Convient pour une utilisation dans presque tous types de revêtements de toiture – recommandés pour les tuiles de ciment et d'argile ainsi que pour les toitures métalliques.

Recommandations d'installation / garantie :

L'installation de la couverture de toit doit être terminée dans les 4 semaines suivant le montage de la membrane de toiture. Dans les 12 semaines suivant l'installation, une isolation thermique ou une panne de grenier doit être installée dans le grenier. Le produit est sous garantie, à condition que les directives contenues sur la fiche technique soient respectées. Nous réservons le droit de refuser la reconnaissance d'une plainte en cas de non-respect de ces directives.


Stocage / transport:

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri, à l'abri de l'humidité et des rayons UV dans son emballage d'origine. L'emballage intact et fermé. Les rouleaux doivent être transportés dans des moyens de transport couverts. Ils devraient être préparées pour le transport de manière à les protéger contre les dommages et la destruction. Pendant la sécurité du transport

la réglementation doit être respectée. Le produit doit être protégé des agents chimiques, en particulier des solvants, substances à base, car elles peuvent réduire les paramètres techniques du film ou l'endommager de manière permanente.

Finition BA2:

L'écran est disponible sur commande dans le système d'assemblage BA2 qui est basé sur deux rubans auto-adhésifs intégrés. Cette solution facilite l'installation et garantit une bonne étanchéité des recouvrements. Deux bandes complémentaires permettent la mise en œuvre du produit sous toutes les conditions climatiques : humidité élevée, lors de vents forts, sous la pluie, à basse température, sur la surface d'une membrane très sale. Pour obtenir une bonne étanchéité des recouvrements, utilisez la ligne de superposition qui est min. 10 cm du bord de la membrane.

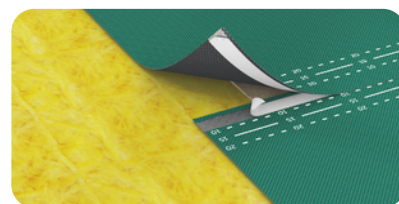

Les informations contenues, des conseils et des conseils sont donnés sur la base de nos connaissances, nos recherches, des expériences et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables pour conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel permettra d'assurer tous les moyens possibles, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, l'adéquation des matériaux fournis pour atteindre les objectifs poursuivis par lui.

Date de mise à jour: 02/2022

