FUTURE FOR ROOFING

FICHE TECHNIQUE

Pallium **200**

Ecran de sous toiture en quatre couches. Fabriqué en deux couches de non-tissé en polypropylène, de maillage de renfort et de film fonctionnel qui assure une perméabilité à la vapeur élevée et une étanchéité à l'eau de la sous-couche. Le produit contient des additifs de stabilisation spéciaux qui permettent d'effectuer un assemblage du toit final avec un retard considérable. La membrane est disponible dans la finition BA2 avec deux bandes autocollantes.

PARAMETRE	UNITE	VALEUR
Perméabilité à la vapeur	[g/m²/24h]	ca. 3000
Réaction au feu	[classe]	E
Température résistance	°C]	-40 to +100 / +120**
Sd valeur	[m]	ca. 0,02
Résistance aux UV	[mois]	4*
Poids	[g/m² (±5%)]	ca. 200
Étanchéité à l'eau	[classe]	W1
Résistance à la traction (à la longueur)	[N/50 mm]	≥550 (+/-150)
Résistance à la traction (à la traverse)	[N/50 mm]	≥450 (+/-150)
Résistance à la déchirure (à la longueur)	[N]	≥450 (+/-100)
Résistance à la déchirure (à la traverse)	[N]	≥430 (+/-100)
Couleur		anthracite
Taille du rouleau	[m x ml]	1,5 x 50 = 75 m2
Palette		40

Avantage:

• Durabilité extrême - Étanchéité > 3000 H²0

• Résistant aux UV • Quatre couches

* Stabilisation U/V même jusqu'à 4 mois selon le vieillissement ortifficiol par élevage en laboratoire lié aux conditions d'ensoleillement moyen pour le climat en Europe centrale exposition à durée limitée.

Ozklux SARL
4a rue Pletzer L- 8080 Bertrange LUXEMBOURG

www.ozklux.lu

FUTURE FOR ROOFING

Pallium **200**

Application:

Ecran de sous toiture en quatre couches. Fabriqué en deux couches de non-tissé en polypropylène, de maillage de renfort et de film fonctionnel qui assure une perméabilité à la vapeur élevée et une étanchéité à l'eau de la sous-couche. Le produit contient des additifs de stabilisation spéciaux qui permettent d'effectuer un assemblage du toit final avec un gain de temps considérable. La membrane est disponible dans la finition BA2 avec deux bandes autocollantes.

L'installation de la couverture du toit devrait être finalisée dans les six semaines suivant le montage de l'écran de sous toiture. Le produit est sous garantie, à condition que les directives contenues dans la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une reconnaissance des plaintes en cas de non-respect des présentes lignes directrices.

Stocage / transport:

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, sous couverture, exempt d'humidité et de rayonnement UV dans l'emballage original, non endommagé et fermé. Les rouleaux devraient être transportés dans les moyens de transport couverts. Les rouleaux devraient être préparés pour le transport de manière à les protéger contre les dommages et la destruction. Au cours de la sécurité des transports, il faut respecter les règles de sécurité. Le produit doit être protégé contre les agents chimiques, en particulier les substances à base de solvants, car ils peuvent réduire les paramètres techniques de l'écran de sous toiture ou l'endommager de manière permanente.

Finition BA2:

L'écran est disponible sur commande dans le système d'assemblage BA2 qui est basé sur deux rubans auto-adhésifs intégrés. Cette solution facilite l'installation et garantit une bonne étanchéité des recouvrements. Deux bandes complémentaires permettent la mise en œuvre du produit sous toutes les conditions climatiques : humidité élevée, lors de vents forts, sous la pluie, à basse température, sur la surface d'une membrane très sale. Pour obtenir une bonne étanchéité des recouvrements, utilisez la ligne de superposition qui est min. 10 cm du bord de la membrane.

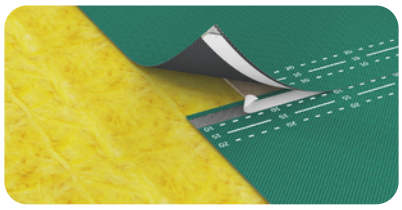

Les informations contenues, des conseils et des conseils sont donnés sur la base de nos connaissances, nos recherches, des expériences et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables pour conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel permettra d'assurer tous les moyens possibles, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, l'adéquation des matériaux fournis pour atteindre les objectifs poursuivis par lui.
Date de mise à jour: 02/2022

Ozklux SARL
4a rue Pletzer L- 8080 Bertrange LUXEMBOURG

www.ozklux.lu