


Ox HairZinc

Membrane perméable à la vapeur en trois couches avec une couche de séparation à mailles pour les élévations et toitures métalliques à joint debout. Le produit contient des additifs de stabilisation spéciaux qui permettent d'effectuer un assemblage de toiture avec un gain du temps considérable. La membrane est également disponible dans la finition SK avec un ruban autocollant.

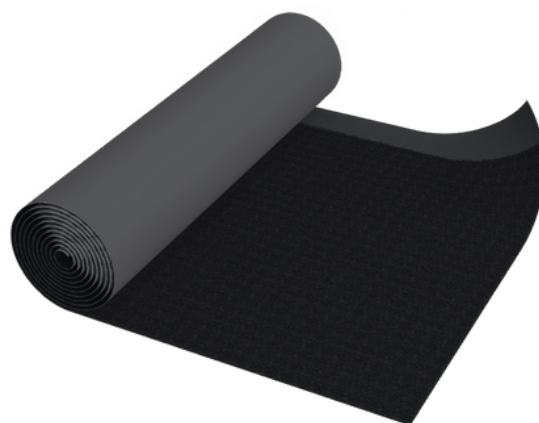



PARAMETRE	UNIT	VALEUR
Vapour-permeability	[g/m ² /24h]	ca. 3000
Reaction to fire		E
Temperature resistant	[°C]	-40 do +100 / +120**
Sd value	[m]	ca. 0,02
UV resistance	[month]	4*
Exposure time on UV	[week]	4
Mass per unit Water-tightness	[g/m ² (±5%)]	ca. 450
Tensile strength MD	[N/50 mm]	≥270 (+/- 130)
Tensile strength CD	[N/50 mm]	≥180 (+/- 80)
Tearing Resistance MD	[N]	≥180 (+/- 90)
Tearing Resistance CD	[N]	≥200 (+/-95)
Acoustic isolation	[dB]	25
Color		black / charcoal
Roll size	[m x rm]	1,5 x 25 = 37,5 m ²
Pallet	[roll]	8

Avantage:

- Drainage des condensats • Ventilation adéquate
 - Haute perméabilité à la vapeur • étanchéité

* Stabilisation U/V même jusqu'à 4 mois selon le vieillissement artificiel par élevage en laboratoire lié aux conditions d'ensoleillement moyen pour le climat en Europe centrale exposition à durée limitée.



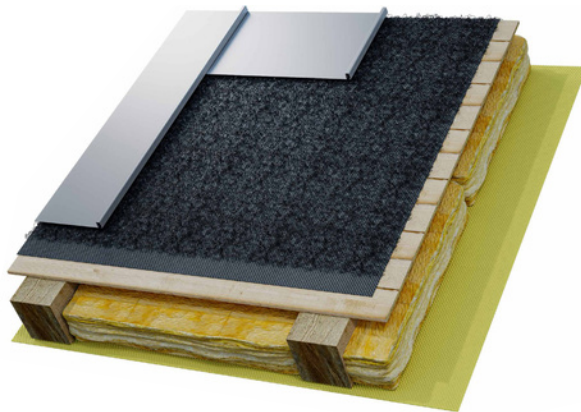

Ox HairZinc

Application:


L'écran de sous toiture est conçu pour être utilisé comme une couche qui remplace provisoirement la couverture de toiture, pour les toits en pente ventilés, également lorsqu'ils sont complètement voliges / Sarking. Fortement recommandé pour l'application en toitures avec revêtement métallique à joints debout et pour le drainage et la ventilation dans les élévations de métal. Le produit convient également aux façades ventilées et non ventilées. La maille en polypropylène sert de couche de séparation et permet d'améliorer la durabilité du toit en assurant une ventilation adéquate et un drainage des condensats. L'installation de la couverture du toit devrait être finalisée dans les six semaines suivant le montage de l'écran de sous toiture. Le produit est sous garantie, à condition que les directives contenues dans la fiche technique soient respectées. Nous nous réservons le droit de refuser une reconnaissance des plaintes en cas de non-respect des présentes lignes directrices.

Stocage / transport:

Le produit doit être stocké dans un endroit sec, sous couverture, exempt d'humidité et de rayonnement UV dans l'emballage original, non endommagé et fermé. Les rouleaux devraient être transportés dans les moyens de transport couverts. Les rouleaux devraient être préparés pour le transport de manière à les protéger contre les dommages et la destruction. Au cours de la sécurité des transports, il faut respecter les règles de sécurité. Le produit doit être protégé contre les agents chimiques, en particulier les substances à base de solvants, car ils peuvent réduire les paramètres techniques de l'écran de sous toiture ou l'endommager de manière permanente.

Finition BA2:

L'écran est disponible sur commande dans le système d'assemblage BA2 qui est basé sur deux rubans auto-adhésifs intégrés. Cette solution facilite l'installation et garantit une bonne étanchéité des recouvrements. Deux bandes complémentaires permettent la mise en œuvre du produit sous toutes les conditions climatiques : humidité élevée, lors de vents forts, sous la pluie, à basse température, sur la surface d'une membrane très sale. Pour obtenir une bonne étanchéité des recouvrements, utilisez la ligne de superposition qui est min. 10 cm du bord de la membrane.

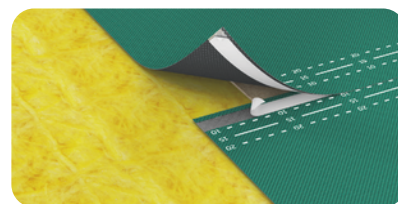

Les informations contenues, des conseils et des conseils sont donnés sur la base de nos connaissances, nos recherches, des expériences et de bonne foi. Nous ne sommes pas responsables pour conséquences d'une utilisation inappropriée ou incorrecte de nos produits. Chaque utilisateur de ce matériel permettra d'assurer tous les moyens possibles, y compris un examen du produit final dans les conditions pertinentes, l'adéquation des matériaux fournis pour atteindre les objectifs poursuivis par lui.

Date de mise à jour: 02/2022

